

TFH インstrumentパネル成形





バックライト OFF



バックライト ON

特許登録済み

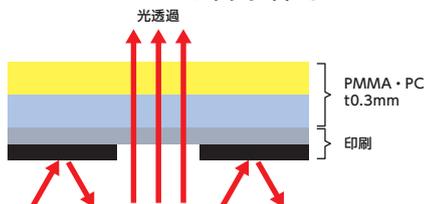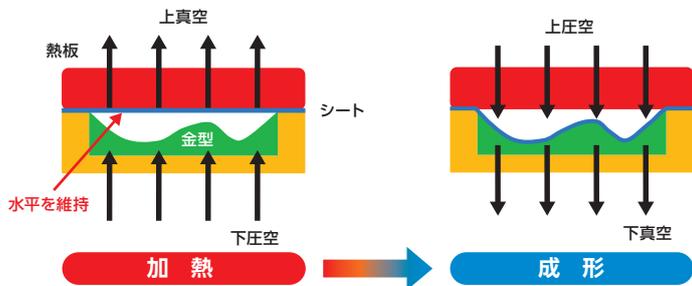

稜線に沿って歪みがなく、流れるようなデザインを維持することが可能です。
熱板成形は色の違いによる温度差が発生しないため形状と柄の合わせも容易です。
位置合わせ精度 ±0.3mm 以下
フィルム構成：PMMA・PC / 印刷 t 0.3mm
対象機種：TFH

TFH-UD エンブレム成形





バックライト OFF



バックライト ON



特許登録済み

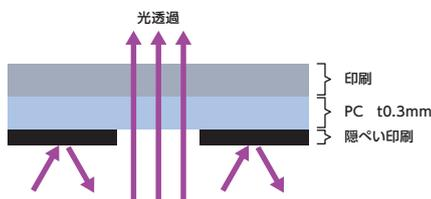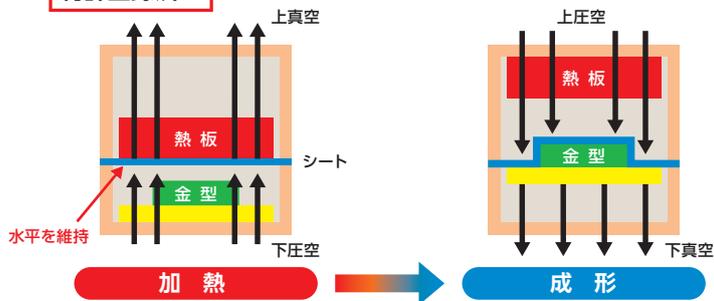

製品形状に対して高精度に印刷柄を合わせられる真空圧空成形機です。
位置合わせ精度 ±0.2mm 以下
フィルム構成：印刷 / PC / 印刷 t 0.3mm
対象機種：TFH-UD

TFH-Q バックドア成形

特許登録済み

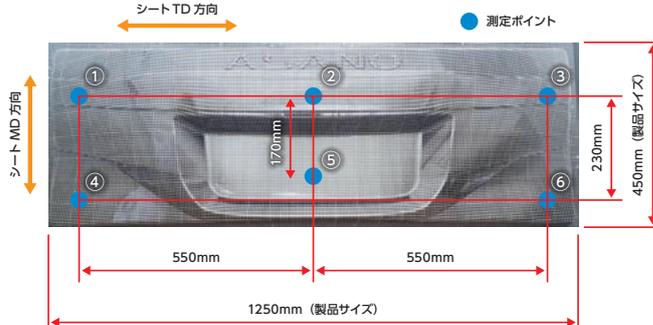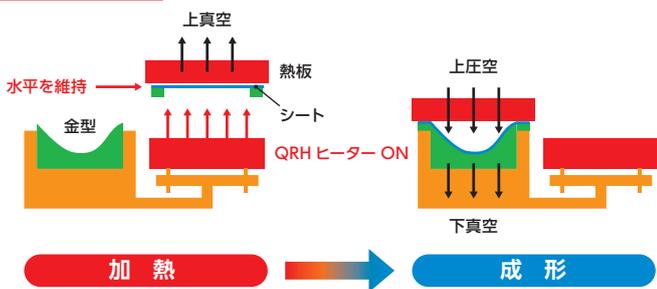

1000mm を超える厚板の位置合わせ成形が可能です。
位置合わせ精度 ±0.5mm 以下
シート構成：PC / 印刷 t 5.0mm
対象機種：TFH-Q